




- LOCINOX RVS SLOT
- RVS SCHARNIEREN
- DUBBELSTAAFMAT 8/6/8
- WANDDIKTE POORTPALEN 2 MM

Tuinpoorten

Tuinpoorten staafmat



Technische specificaties

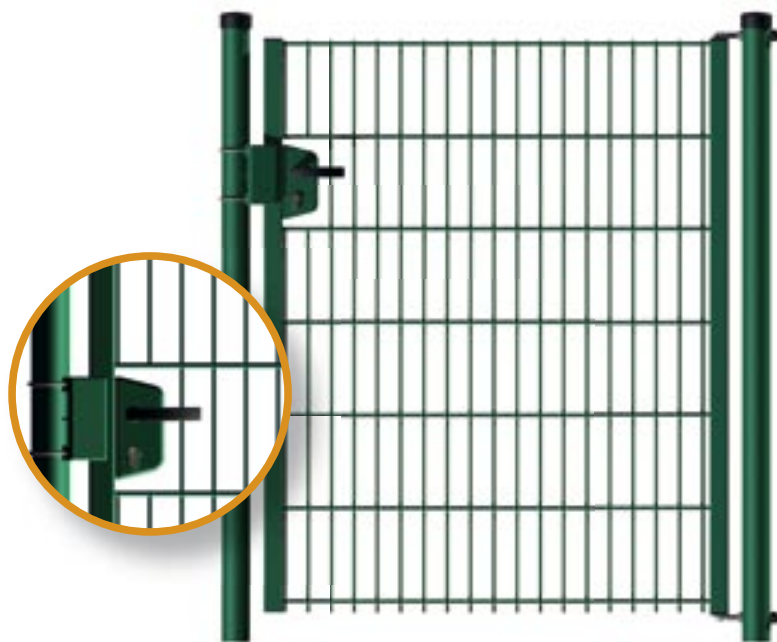

TYPE SPECIFICATIES

Type	Vrije doorgang	Vleugelkoker	Dubbelstaafmat	Gaasmat maas-wijde	Poortpalen	Poortpalen h.o.h.	Grondrendel (aluminium)	Locinox RVS slot	Volbad verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)	Poedercoaten (NEN 5254)*
RASTER LINE (RL) ENKELE TUINPOORT										
RL10	1000	40 x 40	8/6/8	50 x 200	Ø 60,3	1120	•	✓	✓	✓
RL12	1250	40 x 40	8/6/8	50 x 200	Ø 60,3	1370	•	✓	✓	✓
RL15	1500	40 x 40	8/6/8	50 x 200	Ø 60,3	1620	•	✓	✓	✓

✓ Standaard • Optioneel alle maten zijn in mm.

Ieder type is leverbaar in hoogte (mm) 1030 - 1230 - 1430 - 1630 - 1830 - 2030.

* Standaard RAL-kleuren zijn: RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005. Overige kleuren op aanvraag.

Hop Hekwerken behoudt zich het recht voor om constructies, specificaties, modellen en opties te veranderen.