


Tuinpoorten

Tuinpoorten gaasmat



Technische specificaties

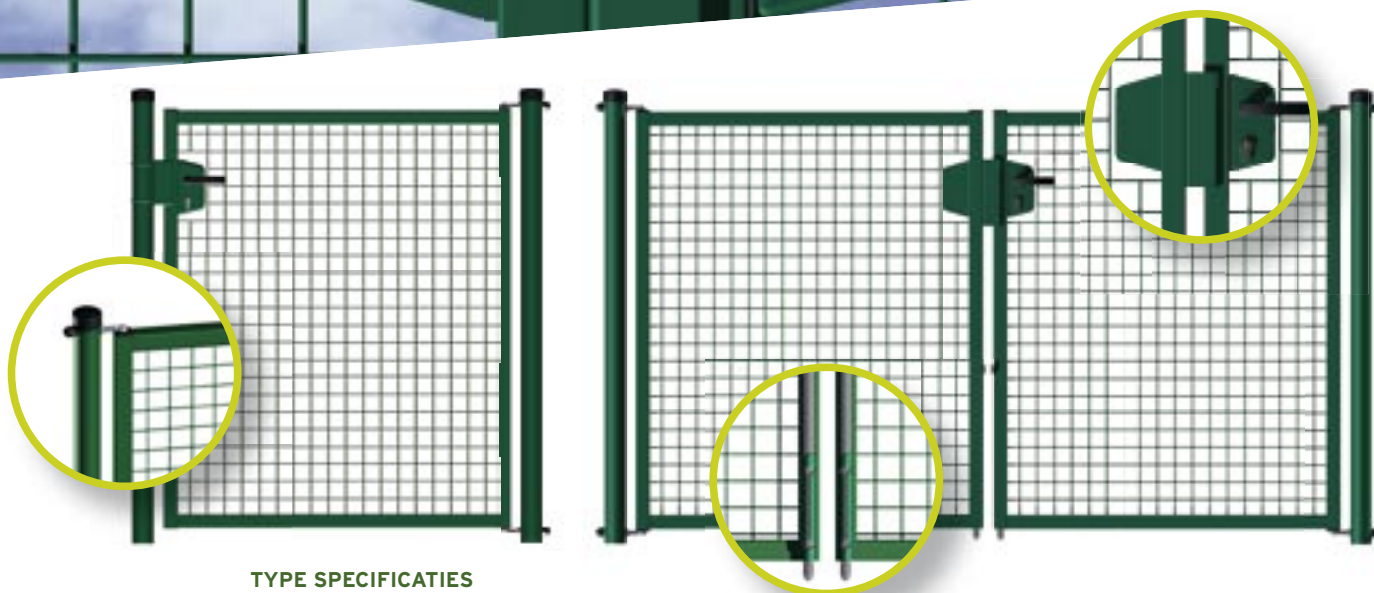

TYPE SPECIFICATIES

Type	Vrije doorgang	Vleugelkoker	Gaasmat dikte	Gaasmat maas-wijde	Poortpalen	Poortpalen h.o.h.	Gaasmat vleugel-vulling	Grondgrendel (aluminium)	Locinox RVS slot	Aanslag tbv grond-grendels (beton)	Volbad verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)	Poedercoaten (NEN 5254)*
GENIUS LINE (GL) ENKELE TUINPOORT												
GL10	1000	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	1120	✓	•	✓		✓	✓
GL12	1250	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	1370	✓	•	✓		✓	✓
GL15	1500	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	1620	✓	•	✓		✓	✓
GL20	2000	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	2120	✓	•	✓		✓	✓
GENIUS LINE (GL) DUBBELE TUINPOORT												
GL1010	2000	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	2150	✓	✓	✓	•	✓	✓
GL1212	2500	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	2650	✓	✓	✓	•	✓	✓
GL1515	3000	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	3150	✓	✓	✓	•	✓	✓
GL2020	4000	40 x 40	5	50 x 50	Ø 60,3	4150	✓	✓	✓	•	✓	✓

✓ Standaard • Optioneel alle maten zijn in mm.

Ieder type is leverbaar in hoogte (mm) 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 2000.

* Standaard RAL-kleuren zijn: RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005. Overige kleuren op aanvraag.

Hop Hekwerken behoudt zich het recht voor om constructies, specificaties, modellen en opties te veranderen.