


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

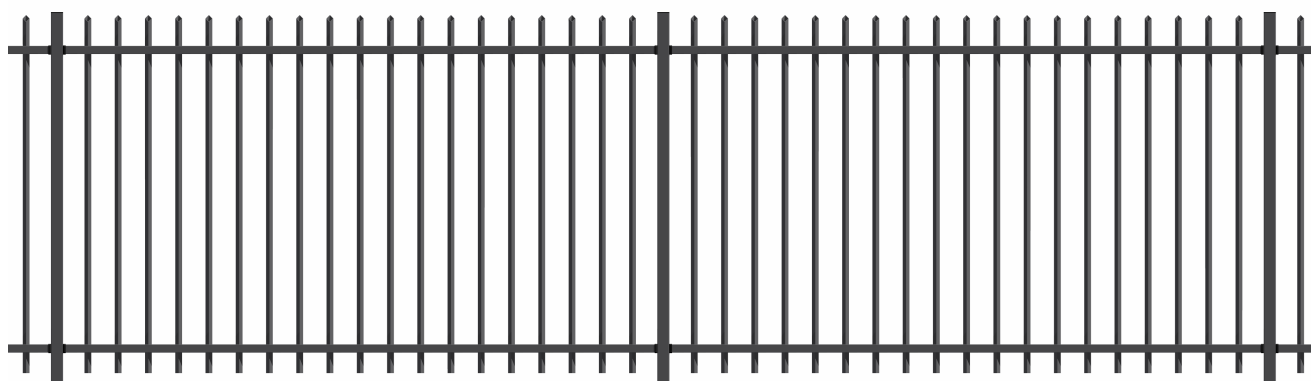

HIGH LINE (HL)

Eén van de meest robuuste hekwerken. *Vierkante* spijlen zijn door de boven- en onderlijger gestoken. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde standaard afgeschuind. Het spijlenvak wordt met behulp van inbraakwerende bevestigingen tussen de staanders gemonteerd.

SPIJLENVAK

Het spijlenvak heeft een breedte van 2940 mm. De hoogte van het spijlenvak is de hoogte van het hekwerk min 50 mm grondspeling.

SPIJLEN

Vierkante spijlen van 25x25 mm worden toegepast.

SPIJLENAFSTAND

Standaard hart-op-hart (h.o.h.) spijlafstand is 150 mm. Tegen meerprijs kunnen andere h.o.h spijlafstanden geleverd worden, zoals 100 mm en 120 mm.

LIGGERS

De liggers zijn van koker 60x40x2 mm.

STAANDERS

Vierkante (60x60) staanders inclusief afdekdop worden toegepast. Deze kunnen verlengd (indien ze in de grond geplaatst worden) of op een voetplaat (120x120x10 mm) geleverd worden.

BEVESTIGING

De spijlenvakken worden gemonteerd met de inbraakwerende bevestiging *easycon™*.

BODEMVERANKERING

Het is aan te bevelen om de staanders in te storten of op een geprefabriceerde betonvoet te plaatsen.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

HIGH LINE	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN 100	H.O.H SPIJLEN 120	STAANDERS VIERKANT	H.O.H STAANDERS <i>easycon™</i>
HL10	1000	60 x 40 x 2	25x25	150	OPTIE	OPTIE	60 x 60 x 2	3006
HL12	1250	60 x 40 x 2	25x25	150	OPTIE	OPTIE	60 x 60 x 2	3006
HL15*	1500	60 x 40 x 2	25x25	150	OPTIE	OPTIE	60 x 60 x 2	3006
HL18*	1800	60 x 40 x 2	25x25	150	OPTIE	OPTIE	60 x 60 x 2	3006
HL20*	2000	60 x 40 x 2	25x25	150	OPTIE	OPTIE	60 x 60 x 2	3006
HL25*	2500	60 x 40 x 2	25x25	150	OPTIE	OPTIE	60 x 60 x 2	3006

* STANDAARD AFGESCHUIND
ALLE MATEN ZIJN IN MM